


a) Desing attitude Tasarım pozisyonu	Luminaire can be mount horizontally or mount up to $\pm 15$ degree angle wth horizontal. Direğe yatay veya yatayla $\pm 15$ derece açıyla montajlanabilir. 
b) Weight Ağırlık	LYS100 : 17 kg LYS50 : 11 kg LYS20 : 7 kg
c) Overall dimensions. Ortalama ölçüler.	LYS100 : 850 x 385 x 95 mm LYS50 : 650 x 320 x 95 mm LYS20 : 450 x 250 x 85 mm
d) Maxclmum projected area lf applicable. Maksimum projeksiyon aralığı.	LYS100: 0.26052186 m <sup>2</sup> LYS50 : 0.16348244 m <sup>2</sup> LYS20 : 0.09681117 m <sup>2</sup>
e) Cross-sectinal area of wires if applicable. Kablo kesit alanları.	Power :3 x 1 mm <sup>2</sup> Driver : 1,5 mm <sup>2</sup> Switch: 1,5 mm <sup>2</sup> Led : 0,35 mm <sup>2</sup> Body - bracket : 1,5 mm <sup>2</sup> Body - top cover : 1,5 mm <sup>2</sup>
f) Suitability for indoors use. İç mekan kullanımı.	Can be used optionally. İsteğe bağlı olarak kullanılabilir.
g) Dimensions of the compartment. Kutu ölçüleri.	LYS100: 870 x 400 x 100 mm LYS50 : 670 x 340 x 100 mm LYS20 : 470 x 270 x 100 mm
h) Torque setting to be applied to bolts or screws. Vidalaların tork değerleri.	Torque values : 13 Nm $\pm$ 1Nm Tork Değerleri : 13 Nm $\pm$ 1Nm
i) Maxlimum mounting helght. Maksimum montaj yüksekliği.	LYS100 : 12 m LYS50 : 8 m LYS20 : 6 m
j) Operating temperature. Çalışma ortam sıcaklığı.	-30 +50 °C

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**LİTA LIGHTING CO.**

MERKEZ (HEAD OFFICE) : Koza Plaza B Blok Kat 6 No:20 Tekstilkent - ESENLER - İSTANBUL - TURKEY  
TEL : 90 (0) 212 438 09 58 (Pbx) FAX : 90 (0) 212 438 09 57

FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah. Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY  
TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

[www.litpa.com](http://www.litpa.com)

L I T P A

## LYS Yol ve Cadde Aydınlatma Armatürleri LYS Road and Street Lighting Luminaires



IP 66



Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan


**LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.**

***Thank You for choosing LİTA Lighting***




## Montaj Detayları / *Assembling Details*

1

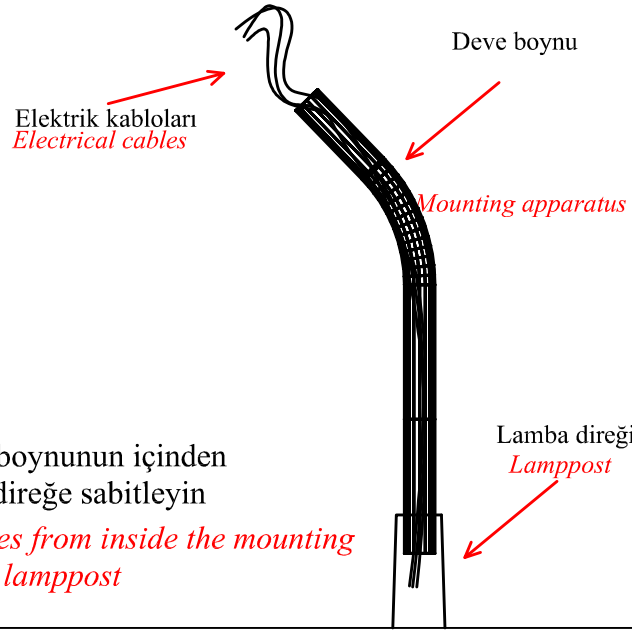

Elektrik kablolarını deve boynunun içinden geçirin ve deve boynunu direğe sabitleyin  
*Passing to electrical cables from inside the mounting apparatus and connect to lamppost*


2

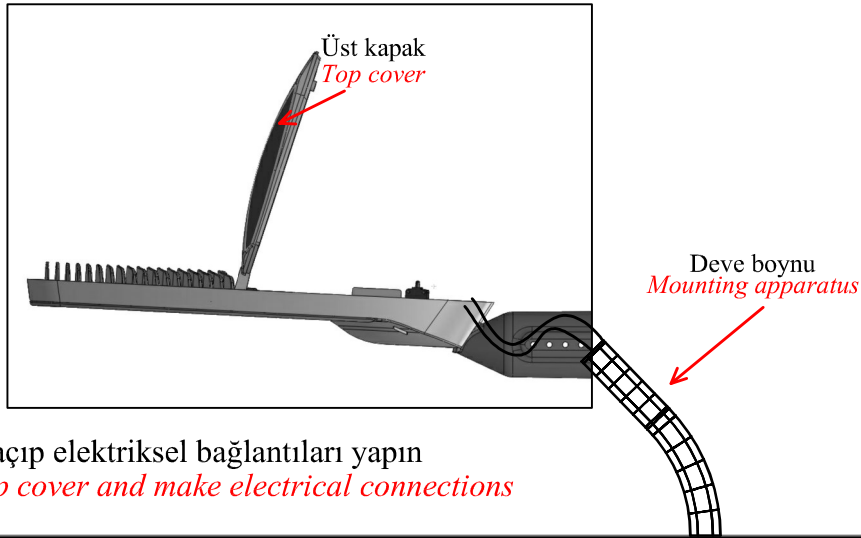

Üst kapağı açıp elektriksel bağlantıları yapın  
*Open the top cover and make electrical connections*


## Montaj Detayları / *Assembling Details*

3

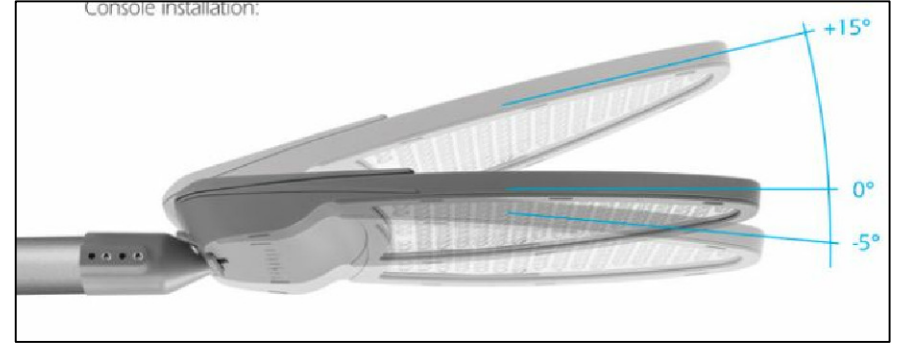

Armatürü konsola bağladıktan sonra açısını ayarlayın.  
*After connecting the fixture to adjust the angle of the console.*

4

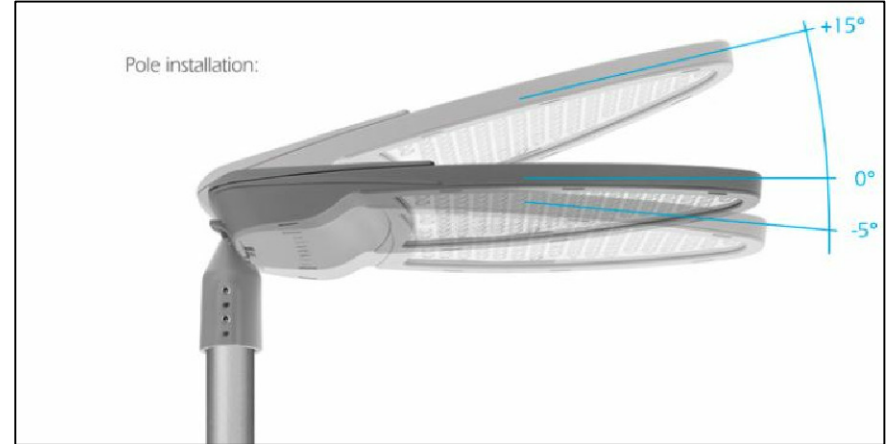

Armatürü direğe bağladıktan sonra açısını ayarlayın.  
*After connecting the fixture to adjust the angle of the mast.*

Uygun anahtar kullanarak armatürü deve boynuna sabitleyin  
*Join luminaire to mounting apparatus with using wrench*