

Yere Gömme


YLW

IP67



DMX Kontrol Ünitesi

İç ve dış aydınlatmada yere gömme olarak kullanılabilen yüksek verimli lineer armatürlerdir. Paslanmaz çelikten çerçevesi, yüksek dayanımlı ısı işlem görmüş camı, ısıyı kolayca transfer edebilen korozyona dayanıklı alüminyum gövde yapısı sayesinde uzun kullanım ömrüne sahiptir. Armatürde üretilen ışığın renk sıcaklığı farklı LED'ler aracılığıyla sağlanabilmektedir. DMX kontrol ünitesine bağlanarak RGB olarak kullanılabilir.

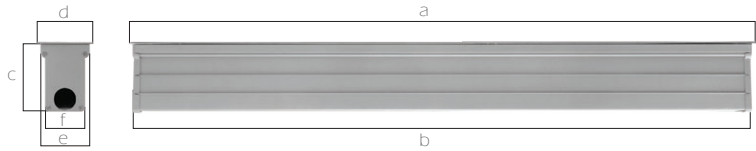

Kod	a	b	c	d	e	f	Montaj Kesimi
YLW 40	402 mm	390 mm	107 mm	90 mm	80 mm	65 mm	82X395mm
YLW 70	562 mm	550 mm	107 mm	90 mm	80 mm	65 mm	82X555mm
YLW 100	1058 mm	1046 mm	107 mm	90 mm	80 mm	65 mm	82X1050mm

Kod	YLW 40	YLW 70	YLW 100
LED	Yüksek Verimli Power LED		
Sistem Gücü	10 W	21 W	39 W
Işık Akısı	1.056 lm	2.200 lm	4.050 lm
Renk Sıcaklığı	3000-4000-5000-6500K, R-G-B-Amber, RGB		
Voltaj	220V - 50Hz		
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon		
Soğutucu	Alüminyum gövde üzerinden soğutma		
Lens Açısı	12° - (14°+39°) - 25° - 46° - 61°		
Difüzör	Darbelere dayanıklı 8 mm kalınlığında temperli cam		
Optik	Yüksek verimli lens		
Çerçeve	Type 304 - Paslanmaz çelik		
Aksesuar	Standard kablo veya IP68 konnektör		
Kutu Boyutu	42x12x10 cm	58x12x10 cm	108x12x10 cm
Ağırlık	2.230 gr	3.350 gr	6.250 gr

Asimetrik

