

## Steril Oda Armatürü


### HFC-SR

IP54



Hastane, dışı ve laboratuvar gibi hijyen gerektiren ortamların kamaşma sorunlarına eşsiz bir çözüm olarak sunulmaktadır. Yüksek koruma sınıfı bu armatürde sıvı ve toz gibi partiküllerin armatür içerisine girmesi önlenmektedir.

Asma tavan tiplerine göre kenar detayları farklılaştırılabilen ve bu sayede alçıpan, modüler ve clip-in tavana uyumlu armatür tipleri üretilebilmektedir.

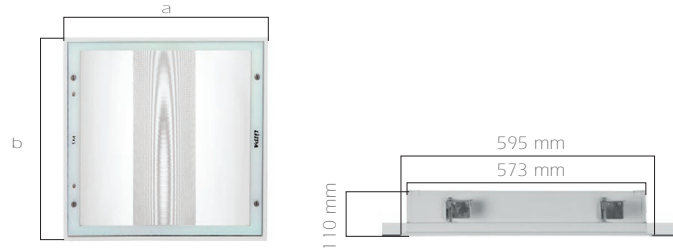

	Kod	a	b	Tavan Kesimi
Modüler	HFC 300/SR	595mm	595mm	580x580mm
Clip-in	HFC 002/SR	599mm	599mm	-

Kod	HFC-SR
LED	Yüksek verimli Mid-Power LED
Sistem Gücü	27W - 35W
Renk Sıcaklığı	3000-4000-5000 K
Soğutucu	Gövde yüzeyinden soğutma
Voltaj	220V - 50Hz
Gövde	0,6mm kalınlığında A1 kalite DKP sac. 80 mikron elektrostatik toz boyalı
Cam	Temperli ve şeffaf cam
Reflektör	0,4 mm kalınlığında perfore(delikli) veya düz DKP sac
Lens	Perfore kapak içi opal lens kaplıdır
Renk	Beyaz
Kutu Boyutu	62x62x13cm
Ağırlık	8.000 gr