



Steril Oda Armatürü


HFC

IP54



Yüksek koruma sınıfına sahip armatürler, hijyenin önemli olduğu alanlarda kullanıma uygun özelliklerde üretilmektedir.

Armatürlerde; çoklu LED kaynağından çıkan ışık kumlanmış, opal benzeri camdan geçerek, ortama son derece soft ve homojen bir yayılım sağlar. Şeffaf cam seçeneğinde ise armatür verimi ön plana çıkarılmıştır. Tüm asma tavan tiplerine göre üretimi mümkündür.

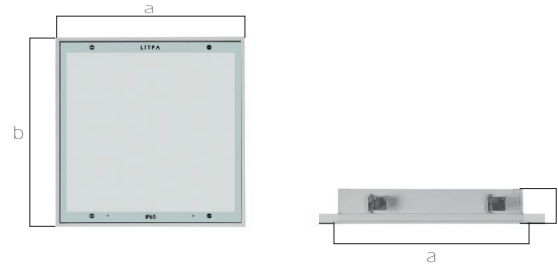

	Kod	a	b	Tavan Kesimi
Modüler	HFC 300	595mm	595mm	580x580mm
Clip-in	HFC 002	599mm	599mm	-

Kod	HFC
LED	Yüksek verimli Mid-Power LED
Sistem Gücü	40 W
Işık Akısı	3,750 lm
Renk Sıcaklığı	3000-4000-5000 K
Soğutucu	Gövde yüzeyinden soğutma
Voltaaj	220V - 50Hz
Gövde	0,6mm kalınlığında DKP sac, elektrostatik toz boyalı
Difüzör	4mm kalınlığında temperli cam altında 1,2mm kalınlığında opal kullanılır
Renk	Beyaz
Kutu Boyutu	62x62x13cm
Ağırlık	9.000 gr