

Ölçüler milimetredir.

Dimensions in millimeters.

Code	ELP 60-20	ELP 120-38	ELP 120-55
LED	High efficiency Mid-Power Led		
System Power	20W	38W	55W
Light Flux	1800 lm	3700 lm	5000 lm
Colour Temperature	3000 - 4000 - 5000 K		
Cooler	Aluminum extrusion		
Voltage	220 V - 50Hz		
Body	Plastic extrusion, end caps are ABS		
Diffuser	Polycarbonate		
Colour	White - Gray		
Weight	620gr	1.160gr	1.160gr
Accessoires	Stainless mounting clips		

PRODUCT	Watt (max.)		Lenght (mm)	
ELP 60	15W	22W	31W	630
ELP 120	27W	40W	58W	1230



Çalışma Frekansı / *Operation Frequency*: 50/60 Hz

Notlar / *Notes*

1. Bu armatür bina içi kullanımına uygundur.
1. This luminaire is suitable for indoor use.
2. Eğer ,bu armatürün, harici esnek kablosu hasar görürse, üretici firma, onun yetkili servisi ya da gerekli yetkinliğe sahip kişiler tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
2. If the external flexible cable or cord of luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord exclusively available from the manufacturer, their service agent or similar qualified person.
3. Armatür içindeki ışık kaynağı yalnızca, üretici firma, yetkili servis ya da gerekli yetkinliğe sahip kişi tarafından değiştirilebilir.
3. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LİTA LIGHTING CO.

MERKEZ (*HEAD OFFICE*) : Koza Plaza B Blok Kat 6 No:20 Tekstilkent - ESENLER - İSTANBUL - TURKEY
TEL : 90 (0) 212 438 09 58 (Pbx) FAX : 90 (0) 212 438 09 57

FABRİKA (*FACTORY*) :Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah. Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY
TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

www.litpa.com

L I T P A

ELP Armatürü *ELP Luminaires*



IP65



Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan


LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Thank You for choosing LİTA Lighting

CE


EAC

1

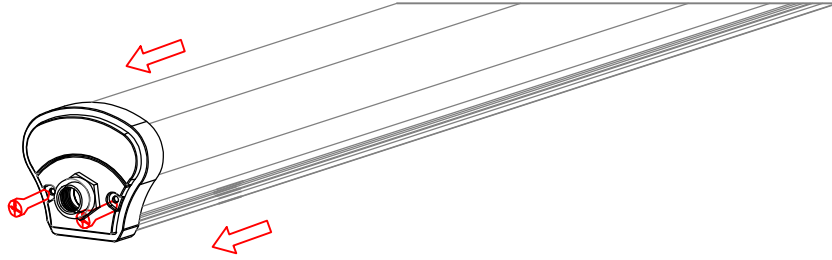


Armatür kapağını açmak için vidaları ok yönünde çıkarınız.
To open the cover remove screws in the shown direction.

2

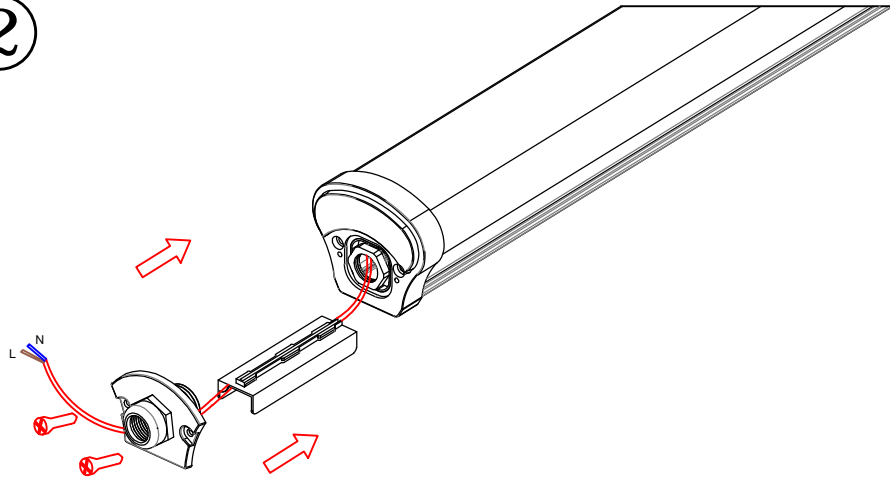

Elektrik bağlantısını yapınız ve armatür kapağını vidalayınız.
Make electrical connections and screw cover of the luminaire.

3

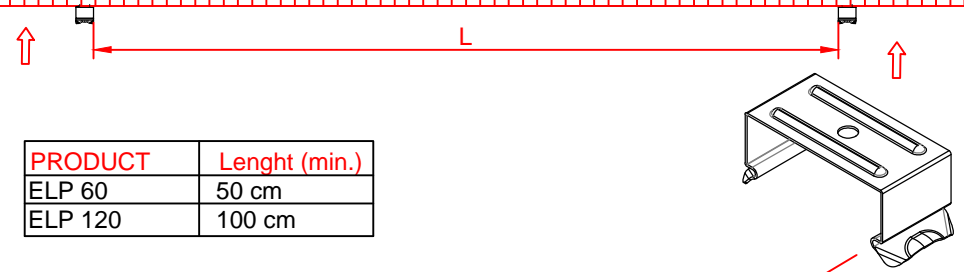


PRODUCT	Lenght (min.)
ELP 60	50 cm
ELP 120	100 cm

Tavan montaj aparatını tavana ok yönünde vidalayınız.
Screw the apparatus in the arrow way.

TAVAN MONTAJ APARATI

4

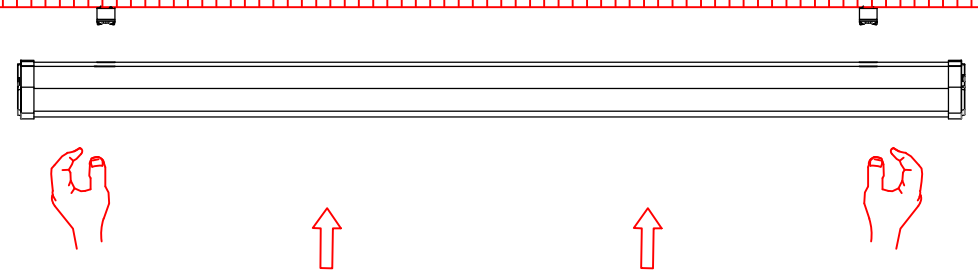

Armatürü montajlamak için el ile yukarıya doğru ittirin ve aparata takınız.
To mount the luminaire compress up side and set the apparatus.

5

